

Haase AG

Hauptstr. 23
8280 Kreuzlingen

Tel. 071 855 08 88
Fax 071 855 08 84

eMail: info@haasetank.ch
www.haasetank.ch



Klassenbester: Haase-Erdtank

Technische Informationen

Stabil und belastbar

Haase-Erdtanks vom Typ Poly sind dreiwandige, kugelförmige Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Ausgestattet mit einem automatischen Leckanzeigesystem überwachen sie sich selbst rund um die Uhr. Der hochwertige Werkstoff GFK ist formstabil, alterungsbeständig und zu 100 Prozent rostfrei.

Durch den dreiwandigen Aufbau ist der Haase-Erdtank extrem stabil: Bei Belastungstests hat er Gewichten von mehr als 100 Tonnen standgehalten (Zum Vergleich: Eine Lokomotive wiegt ca. 75 t).

Wenn Sie Ihren Tank unter der Garageinfahrt einlagern wollen, ist das mit einer befahrbaren Schachtabdeckung möglich.




**KEINE INNEN-
BESICHTIGUNGEN
BEI TANKPRÜFUNGEN**

Die Einlagerung eines Haase-Erdtanks ist fast überall möglich - selbst in hochwassergefährdeten Gebieten und im überfahrbaren Bereich. Bei hohem Grundwasserstand kann der Tank mit geringem Aufwand gegen Auftrieb gesichert werden.



Vom Tank bleibt nur die Abdeckung des Domschachts zu sehen - sowohl im begehbaren auch im befahrbaren Bereich, z.B. im Garten oder unter der Garageinfahrt.

Die Technik

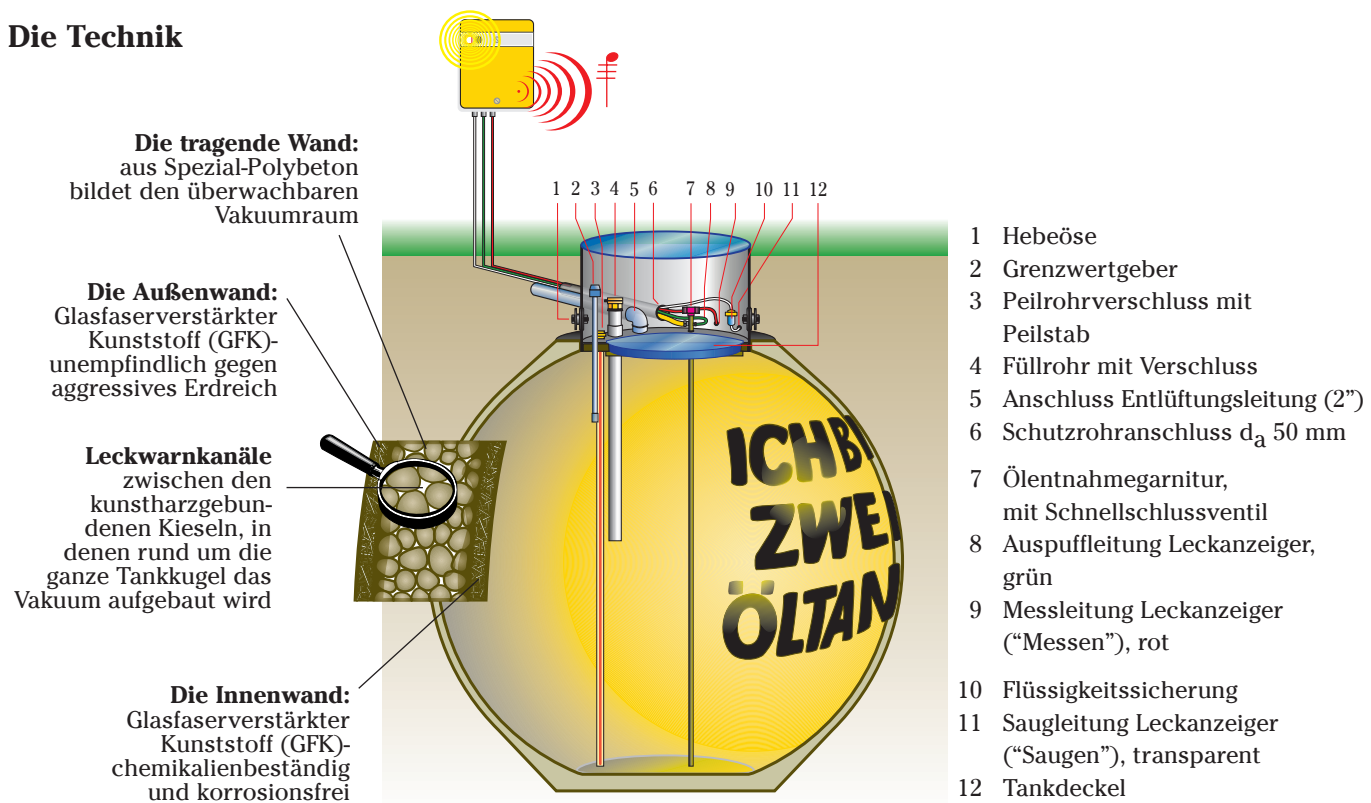

Haase-Erdtanks: Die richtige Größe für Ihren Bedarf

Tanktyp	Poly 25	Poly 35	Poly 51	Poly 61	Poly 81	Poly 101	Poly 131	Poly 151
Füllvolumen ca. (Liter)	2.500	3.500	5.000	6.000	8.000	10.000	13.000	15.000
Gewicht ca. (t)	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	3,0	3,5
Höhe ca. (m)	1,88	2,15	2,65	2,30	2,70	3,05	3,20	3,50
Außendurchmesser ca. (m)	2,10	2,20	2,30	2,70	2,70	2,80	3,00	3,00
Grubentiefe ca. (m)	1,93	2,20	2,70	2,35	2,75	3,10	3,25	3,55
Anschluss für Entnahmeleitung	Durchmesser 8 mm (Standard) oder 10 mm							
Anschluss für Entlüftungsleitung	Durchmesser 2" Außengewinde (DN50)							

Gewährleistung:

Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Kugeltanks, moderne Produktionstechnik und kompromisslose Gütekontrollen ermöglichen den hohen Qualitätsstandard unseres Produkts. Schließlich wurde dieser Tank von Haase erfunden!

Der für die Herstellung eingesetzte glasfaserverstärkte Kunststoff (GFK) ist formstabil, alterungsbeständig und 100 %-ig korrosionsfrei.

30 Jahre Garantie:

Haase-Öltanks bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Langlebigkeit, resultierend aus über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Erdtanks. Haase übernimmt deshalb für doppelwandige Öltanks vom Typ "Poly" zur Lagerung von Heizöl EL für eine Dauer von 30 Jahren eine Garantie auf die Dichtheit der Tankwandung gegen das Auslaufen von Heizöl EL.



Haase AG

Hauptstr. 23
8280 Kreuzlingen

Tel. 071 855 08 88
Fax 071 855 08 84

eMail: info@haasetank.ch
www.haasetank.ch